MODEL-4820

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL, GEOTECHNICAL SERVICES AND INSTRUMENTS

OYO

水位・導電率計

S&DL miniECメーター

＜概　要＞

S&DLmini EC メーターは、1本のプローブで水位・温度・導電率を測定することが出来る安価でコンパクトな製品です。水位計部はS&DLmini同様ベントチューブの無い絶対圧水位計で、バロメーター（大気圧補正用センサ）との組み合せにより正確な水位を測定します。導電率計部は電極式センサーを搭載しております。S&DLmini の全ての付属品と互換性があります。

現場でのデータ回収には、コンパクトで使いやすい「S&DLmini ハンディターミナル」をお使いいただくと、大変便利です。

＜特　長＞

- 低価格
  本体価格：￥189,000 円（税込み）
- コンパクト
  Φ22mm × L 200mm
- 長寿命
  バッテリー交換なしで、連続 5 年間（10 分間隔測定時）
- 高性能
  水位・導電率と水温を同時測定

※ 測定条件の設定、データ回収には、別売のクレードルなどが必要です。
　クレードル：税込み 24,150 円（USB 用）、税込み 18,900 円（RS-232C 用）
※ 大気圧補正を行う場合には、別売のバロメーター（税込み 52,500 円）が必要です。
※ 本製品の保証期間は、出荷後 1 年間です。
※ 本製品はバッテリー交換はできません（使い捨てです）。

【注意事項】
- pH 値が、5～9 の範囲内の淡水環境で、ご使用ください。
- 海水や汽水（陸水と海水が混じり合っている地下水）環境では、使用しないでください。
- 硫化水素などの腐食性ガスや、その他有害物質（油や溶剤）が認められる場所では、使用しないでください。
- 導電率センサー（電極センサー）は、定期的な校正、小まめなメンテナンス（洗浄等）が必要です。

専用ソフトウェアおよび取扱説明書は弊社 Web サイトから無料配信中！！

http://www.oyo.jp/download.html

＜仕　様＞

水位計		導電率計		その他仕様	
測定範囲	9m, 29m	測定範囲	40～ 5,000mS/m	電池寿命	約5年 （10分間隔測定時）
水位測定用圧力センサ精度	±0.1%F.S.	精度	測定値の±3%(25℃において)	時計精度	±1秒以下／日(20℃において)
		分解能	±0.02%F.S.	寸法	φ22mm × L200mm
分解能	±0.03%F.S.	温度計		メモリー容量	水位、温度、導電率各14,000測定
校正方法	工場出荷時校正	測定範囲	-20℃～50℃	測定間隔	5秒～99時間
精度保証範囲	0℃～40℃(但し、凍結なきこと)	温度精度	±0.3℃	本体材質	SUS316
		温度分解能	0.1℃		

＜全体構成図＞

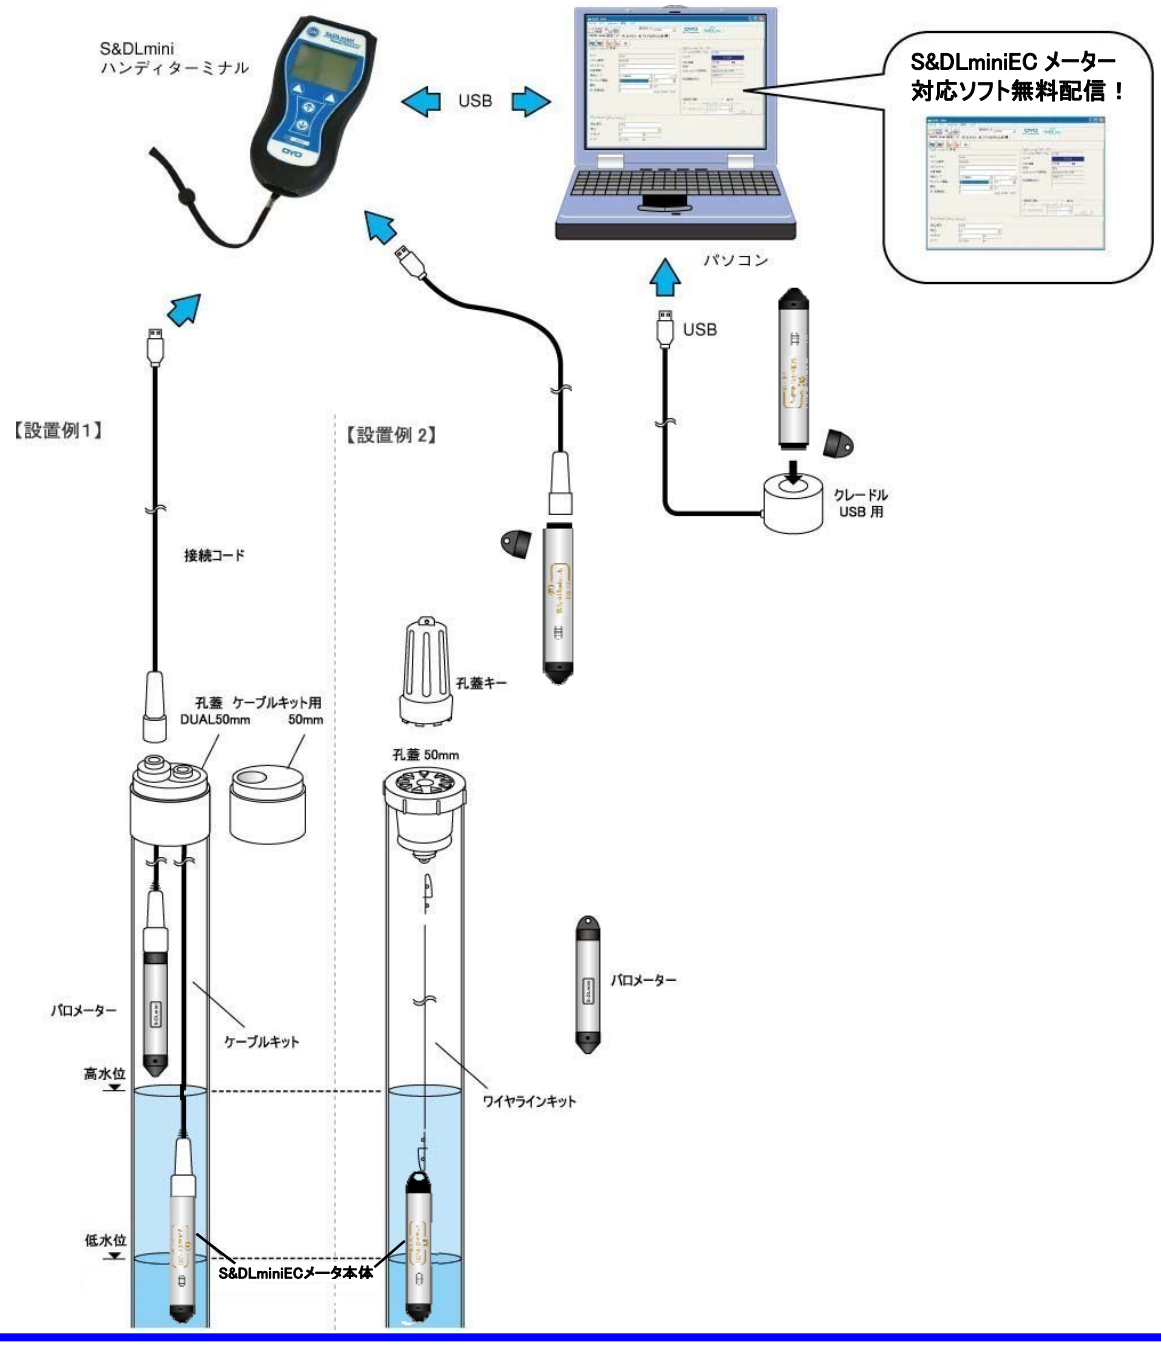

応用地質株式会社

● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

● 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
● 九州地区 ：福岡県福岡市南区井尻2-21-36 ☎092-591-1840
● ホームページ ：http://www.oyo.jp/ E-mail：seihin@oyo.jp

● 本　社 ：東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
本社(大宮オフィス) ☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
札幌支社 ☎011-863-6711 関西支社 ☎06-6885-6357
東北支社 ☎022-237-0471 四国支社 ☎089-925-9516
九州支社 ☎092-591-1840

■ テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564 ㊫029-851-7290
■ お客様相談室 ☎029-851-6574 ㊫029-851-7290
※月～金：受付時間 9:00～18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせて頂きます。

JQA-2772
計測システム事業部

RP-2047(04.05) Printed in Japan